




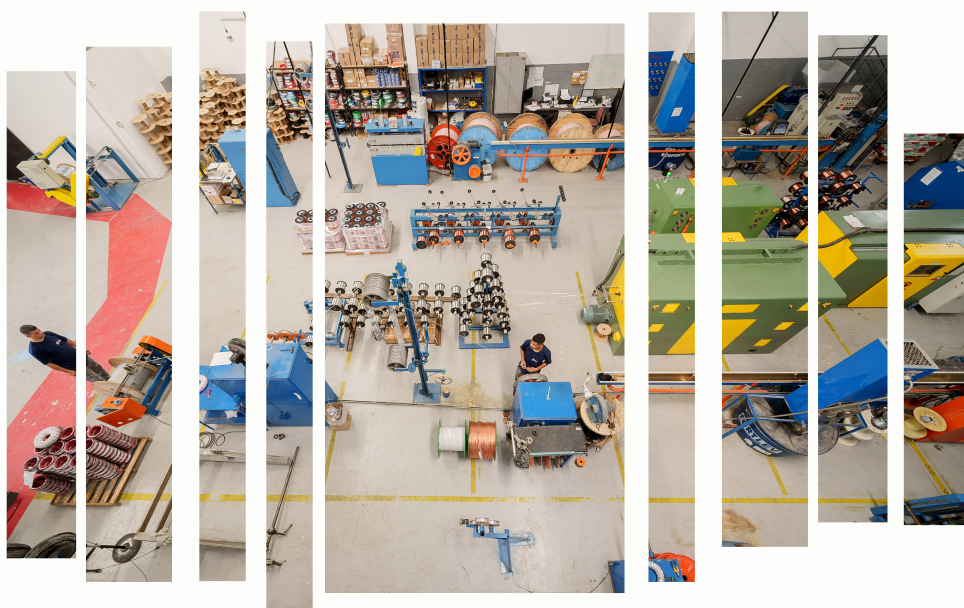

QUALIDADE QUE CONECTA

A Disan Condutores Elétricos, está há mais de 12 anos transformando experiência e tecnologia em soluções confiáveis para fios e cabos elétricos.

Com fabricação própria, entregamos produtos de alta qualidade que atendem às demandas da **engenharia civil, usinas solares, instalações elétricas, montadoras de automóveis e diversos segmentos do setor.**

Nossa missão é simples: garantir segurança, eficiência e durabilidade em cada conexão, utilizando materiais de primeira linha. Seja para sua obra, seu veículo ou seu projeto de energia renovável, estamos aqui para energizar o que importa.

Visite nosso site **www.disancondutores** e conheça a nossa fábrica

SOLUÇÕES PARA O SEU SETOR

A Disan Condutores Elétricos está presente onde a energia faz a diferença. Fornecemos **fios e cabos de alta performance** para diversos segmentos, garantindo instalações seguras em obras de todos os portes.



CABO FLEXÍVEL - 450/750V - 70°C



CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fios de cobre nu em têmpera mole, classe 5;

Isolação: composto de policloreto de vinila tipo PVC/A, BWF-B, resistente à propagação de chamas.

Aplicação:

Recomendado para instalações internas e fixas de circuitos de força, iluminação, sinalizações, em prédios residenciais, comerciais e industriais.

A norma de instalações elétricas em baixa tensão ABNT: NBR 5410 deve ser consultada.*

ESPECIFICAÇÕES:

NBR NM 247-3
NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.
Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

0,50 à 35 mm²
Nº DE VIAS: 1

CORES:



CABO PARALELO - 300/300V - 70°C



CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fios de cobre nu em têmpera mole, classe 5;

Isolação: composto de policloreto de vinila tipo PVC/D.

Aplicação:

Recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas.

ESPECIFICAÇÕES:

NBR NM 247-5
NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.
Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

1,00 à 4,0mm²
Nº DE VIAS: 2

CORES:



CABO PP - 300/500V - 70°C



CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fio de cobre nu em têmpera mole, classe 5.

Isolação: composto termoplástico à base de PVC/D - 70°C

Aplicação:

Recomendado para conexão de aparelhos elétricos e eletrodomésticos móveis e fixos, ferramentas motorizadas e extensões. Flexível e resistente ao movimento.

ESPECIFICAÇÕES:

NBR NM 247-5
NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.
Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

0,50 à 6,0mm²
Nº DE VIAS: 2,3,4 E 5

CORES:



VIAS:



CORDÃO BICOLOR COBRE - 70°C

CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fios de cobre eletrolítico nu em têmpera mole, classe 5;

Isolação: composto de PVC Cristal.

Aplicação:

Recomendado para conexões internas de sistemas de som e alto-falante em ambientes residenciais, comerciais, industriais e automotivos.

ESPECIFICAÇÕES:

NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.

Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

0,30 à 4,0mm²

Nº DE VIAS: 2

CORES:



CABO BICOLOR AL/CU - 70°C

CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fios de alumínio cobreado classe 5;

Isolação: composto por PVC Cristal.

Aplicação:

Recomendado para conexões internas de sistemas de som e alto-falante em ambientes residenciais, comerciais, industriais e automotivos.

CORES:



ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.

Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

0,30 à 4,0mm²

Nº DE VIAS: 2



CABO SOLAR - 1,8KV

CARACTERÍSTICAS

Condutor: cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole flexível, classe 5;

Isolação: composto termofixo não halogenado, anti-chamas e resistente à radiação UV.

Aplicação:

Recomendado para uso em interligações de painéis solares e demais equipamentos do sistema fotovoltaico, instalações em eletrocalhas, leitos e eletrodutos internos ou externos. A norma de instalações elétricas NBR 61690 deve ser consultada.*

ESPECIFICAÇÕES:

NBR 16612

NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Rolos, Carretéis e Bobinas.

Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

4,0 e 6,0mm²

Nº DE VIAS: 1



CABO POTÊNCIA FLEXÍVEL - 0,6 /1KV- 90°C



CARACTERÍSTICAS

Condutor: formado por fios de cobre nu em têmpera mole, classe 5;

Isolação: composto termofixo a base de borracha Etileno Propileno para 90° - HEPR;
Cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de vinila -ST2

Aplicação:

Recomendado para uso em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em instalações residenciais, comerciais, subestações transformadora de redes subterrâneas proporcionando flexibilidade e maior segurança. Capacidade de corrente elétrica elevada (isolado em HEPR) com temperatura de operação de 90°C.

ESPECIFICAÇÕES:

NBR 7286
NBR NM 280

ACONDICIONAMENTO:

Carretéis e Bobinas.
Comprimento sob consulta.*

SEÇÃO NOMINAL:

1,50 à 240mm²
Nº DE VIAS: 1

CORES:



Visite nosso site **www.disancondutores** e conheça a nossa fábrica

QUALIDADE GARANTIDA

Os fios e cabos da Disan são sinônimo de confiança. Passamos por processos rigorosos de produção e testes para assegurar **excelência em cada detalhe**.

Somos certificados pela **Ability**, seguimos o padrão **ISO 9001** e atendemos a portaria 131 de 23/03/2022 . Isso significa que você pode contar com produtos que combinam segurança, desempenho e **conformidade técnica** para os seus projetos.



CONECTE-SE COM A GENTE



(11) 98224-6529



comercial@disancondutores.com.br



www.disancondutores.com.br



Rua Salviano José da Silva, 50
Eldorado – São José dos Campos/SP



ESCANEI-ME



@disancondutores



/disancondutores



/@DisanCondutoresEletricos